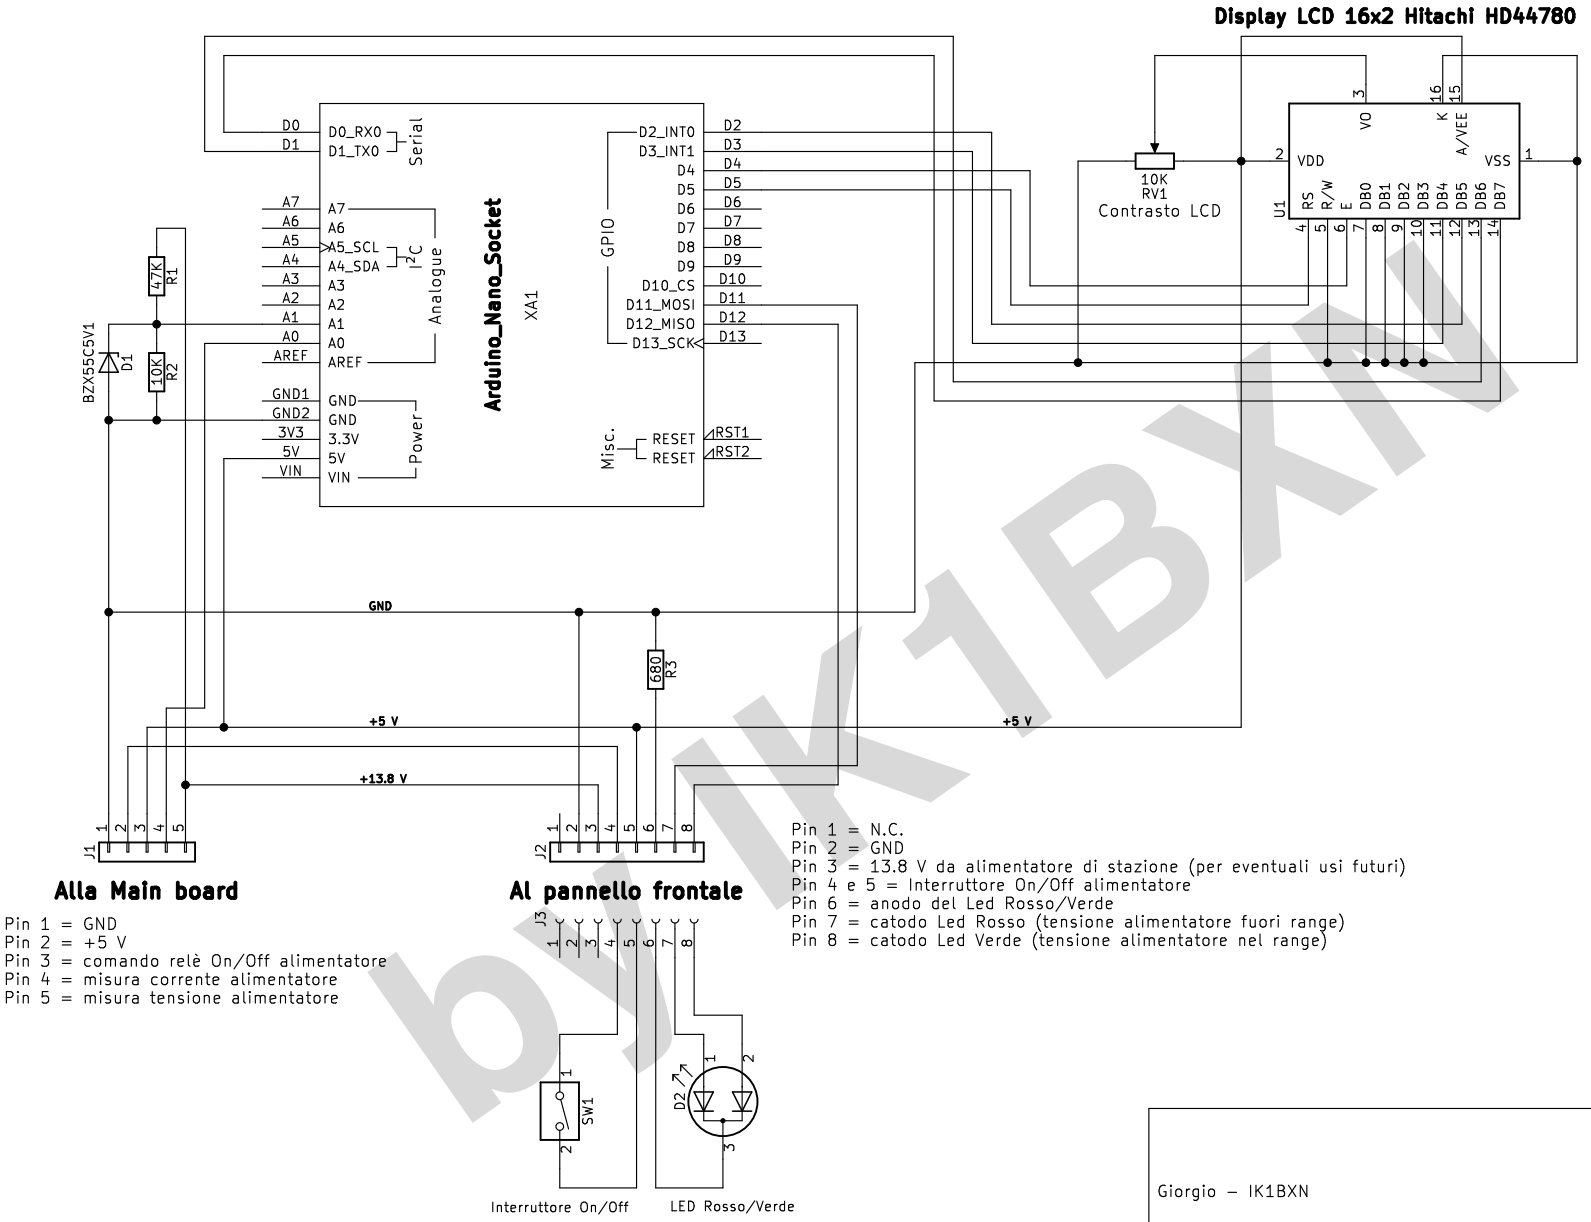

Alla Main board

Pin 1 = GND
Pin 2 = +5 V
Pin 3 = comando relè On/Off alimentatore
Pin 4 = misura corrente alimentatore
Pin 5 = misura tensione alimentatore

Al pannello frontale

Pin 1 = N.C.
Pin 2 = GND
Pin 3 = 13.8 V da alimentatore di stazione (per eventuali usi futuri)
Pin 4 e 5 = Interruttore On/Off alimentatore
Pin 6 = anodo del Led Rosso/Verde
Pin 7 = catodo Led Rosso (tensione alimentatore fuori range)
Pin 8 = catodo Led Verde (tensione alimentatore nel range)

byIK1BXN

Giorgio – IK1BXN

Sheet: /
File: Control console.sch

Title: Alimentatore remoto – Control console

Size: A4	Date: 2018-06-05	**Rev:**
KiCad E.D.A. eeschema (5.1.6-0-10_14)		Id: 1/1