

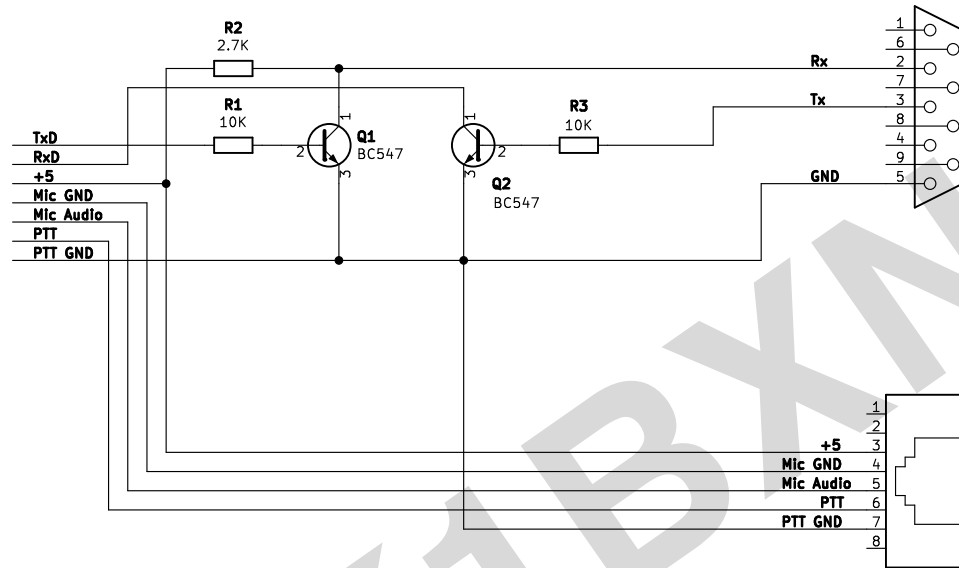


Presa MIC della radio




DB9 Femmina alla SCU-17



Microfono

Note:

- Menu 059 "Mic Sel" impostare "CAT" (di default è su NOR)
- Menu 019 "CAT Rate" verificare che la velocità corrisponda a quella impostata nel programma



- | | |
|--------------------|-----------|
| 1 - Bianco/Arancio | TxD |
| 2 - Arancio | RxD |
| 3 - Bianco/Verde | +5 |
| 4 - Blu | Mic GND |
| 5 - Bianco/Blu | Mic Audio |
| 6 - Verde | PTT |
| 7 - Bianco/Marrone | PTT GND |
| 8 - Marrone | N.C. |

Ricavato da <http://www.k6xx.com/radio/ft857ser.pdf>

Sheet: /
File: FT857 CAT su presa Mic.sch

Title: FT857 CAT su presa microfono

Size: A4 Date: 2019-07-07
KiCad E.D.A. eeschema (5.1.6-0-10_14)

Rev: 1
Id: 1/1